



Charon

Typy G1, G3 a B

PRINCIP

Elegantní a reprezentativní turniketový systém s řízenou kontrolou směru průchodu.

Tento přístupový systém se vybavuje čtečkou karet a instaluje se v dohledu personálu recepce nebo samostatně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Nerezová ocel:

- matný povrch
- lesklý povrch

Prosklená část: 10 mm tvrzené sklo.

Jiné provedení na požádání.

POPIS

Konstrukce z ohýbané trubkové nerezové oceli vyznačující se vysokou kvalitou zpracování povrchu.

- o s trubkovou konzolou pro karetní čtečku

Přístup

- dovnitř zprava (→)
- dovnitř zleva (←)

Dveřní kříž

Nerezový sloup a :

- tvrzené bezpečnostní sklo
 - nad podlahou 40 mm
 - nad podlahou 450 mm
 - na horní straně skla madlo
 - horní roh skla s ohýbaným madlem z nerezové oceli
 - nerezová ocelová trubka
- Na přání speciální úpravy.

FUNKCE

Směr vstupu

- volný
- uzamčený
- řízeny elektricky
 - o systémem přístupové kontroly
 - o manuálně

Směr východu

- volný
- uzamčený
- řízeny elektricky
 - o systémem přístupové kontroly
 - o manuálně

Servopohon pozvolna otáčí bariérou do následující klidové polohy.

Není-li uskutečněn průchod, uvolnění je zrušeno po nastaveném čase.

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

Řízení integrováno uvnitř

Napájení: 230V / 50Hz

Příkon: 300VA

Elektronika schrána: 170x280x90

Čtecí zařízení

Kompatibilní se standardními systémy přístupové kontroly.

o sériové rozhraní

Speciální rozhraní pro komunikaci se zabudovaným řídicím automatem a spojení s uživatelským řídicím systémem lze dohodnout na požádání.

Průchodnost:

25 osob/min.


Hmotnost:

320-340 kg

Vysvětlivky:


- o standardní dodávka
- alternativně (v ceně)

TYP G1

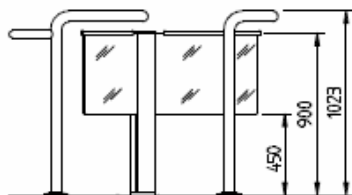


Otočný sloup se skleněným křížem, výškou 450mm od země a nerezovými madly.

TYP G3

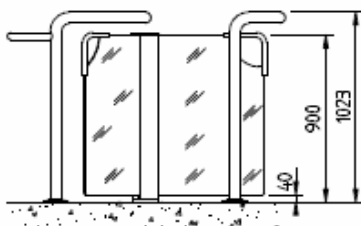

Otočný sloup s křížem se skleněnou výplní 40 mm nad podlahou a nerezovými madly v horních rozích výplně.

TYP B

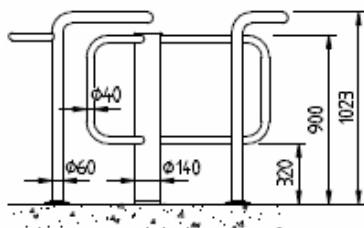


Otočný sloup s křížem z nerezových leštěných trubek o průměru 40 mm.

Upozornění:


Alternativní funkce nebo díly je nutné specifikovat již při objednávce.

Montáž na sloupek o Ø140mm


- do podlahy se svírací pojistkou

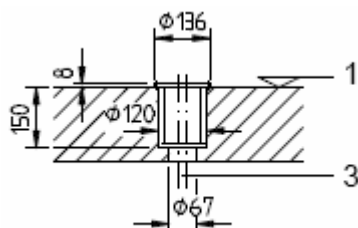

- na desku (SFL)

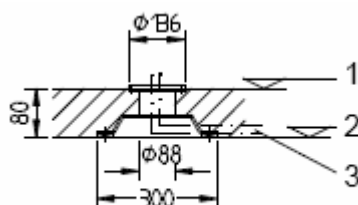

- na desku (FFL)




Vysvětlivky:


- FFL
- SFL
- Trubka
1x PG21 (5x1,5mm2)
1x PG21 (6x2x0,14mm2)
- Trubka

Montáž na rám o Ø60mm


- do podlahy se svírací pojistkou

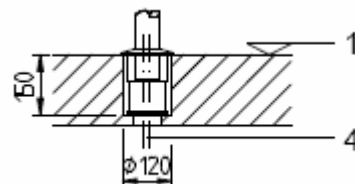

- na desku (SFL)

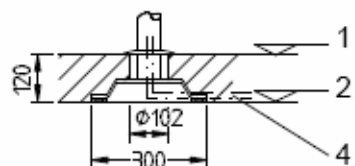

- na desku (FFL)



PŮDORYS

